

wineo

THAT'S FLOORING

PODŁOGI WINYLOWE
**STYLOWO.
ŻYCIE I PRACA.**

NOWOŚĆ!
wineo 400



SPIS TREŚCI

Stylowo	04
Zalety produktu	06
Budowa produktu	08

wineo 400	14
wineo 600	26
wineo 800	38

PERFECT FIT Akcesoria	54
Jakość i wyróżnienia	55
Serwis	56

Przegląd kolekcji	58
-------------------	----



STYLOWO.

Gdzie znajdujemy nasze inspiracje? Gdzie można zobaczyć ducha czasu? Nasi projektanci odwiedzili topowe metropolie świata i właśnie tam szukali najnowszych trendów – aby stworzyć nadzwyczajne kolekcje, które cechuje przede wszystkim jedno: stylowość.

Czy inspiracją było ciepło i harmonia natury czy chłodne fasady betonowych konstrukcji miast – jedno jest pewne – podłogi winylowe wineo nadadzą każdemu pomieszczeniu jego unikalny wygląd. Nie tylko we własnym domu, także w obiektach publicznych przekonują designem i funkcjonalnością.



ZALETY PRODUKTU

Niezwykle trwała podłoga winylowa wineo ceniona jest przede wszystkim za jej funkcjonalność. Szereg zalet oraz nieskomplikowane użytkowanie podłogi sprawiają, że staje się ona jednym z najchętniej wybieranych pokryw podłogowych.



WYTRZYMAŁA

Podłoga winylowa wineo jest **odporna na zaplamienia** i potrafi wiele wytrzymać.



NADAJE SIĘ NA WODNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Ułożona na ogrzewaniu podłogowym podłoga winylowa oddaje dodatkowo **przyjemne ciepło**.



ŁATWA W PIELĘGNACJI

Dzięki zaimpregnowanej powierzchni paneli, podłoga winylowa jest dziecinnie **prosta w czyszczeniu**.



ODPORNA NA WILGOĆ

Wszystkie podłogi winylowe wineo zarówno do klejenia jak i montażu na click można stosować **w pomieszczeniach wilgotnych**, takich jak np. kuchnia czy łazienka.



FUNKCJA WYCISZAJĄCA

Miękka powierzchnia podłogi przyjemnie **wycisza pogłos kroków**.



ODPOWIEDNIA DLA STAWÓW

Dzięki **elastycznej powierzchni** stawy znajdują się pod ochroną.



CIEPŁA DLA STÓP

Podłoga winylowa jest **przyjemnie ciepła** dla stóp, do leżenia, stworzona do biegania i życia.



ANTYPOŚLIZGOWA

Sprawdzona powierzchnia daje poczucie bezpieczeństwa na każdym kroku.



BUDOWA PRODUKTU

Podłogi winylowe marki wineo są tak różne jak Państwa wymagania. Bez względu na przeznaczenie, czy do nowych mieszkań, renowacji, Państwa domu lub pomieszczeń komercyjnych – marka wineo to zawsze idealny wybór.


ELASTYCZNA PODŁOGA WINYLOWA NA KLEJ

Kolekcje: wineo 400 | wineo 600 | wineo 800



ODPOWIEDNIA DLA

- równych podłoży (nowe budownictwo)
- przygotowanych podłoży (renowacja)
- dostępnych mat podkładowych (DIN 18202)
w połączeniu z samoprzylepną matą singleGLUE

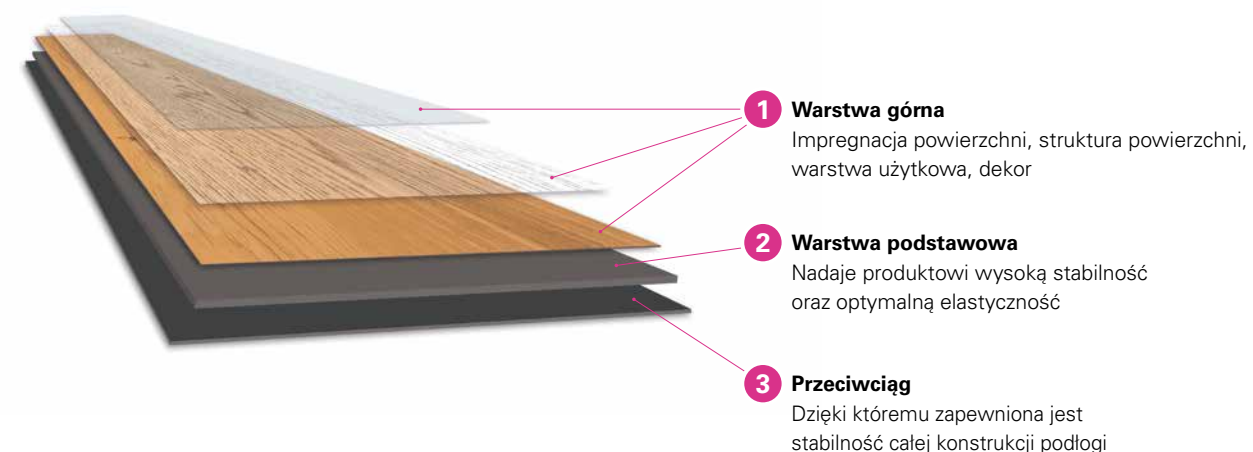

i

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- grubość produktu od 2 mm do 2,5 mm
- idealne rozpraszanie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwe cięcie nożem

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. TRADYCYJNE KLEJENIE

- 1.1** mocne klejenie z dostępnym podłożem
- 1.2** klejenie na macie silentPLUS z dolną warstwą samoprzylepną
- 1.3** podwójne klejenie na samoprzylepnej macie doubleGLUE

2. KLEJENIE DIY Z DEMONTAŻEM

- montaż na samoprzylepnej macie singleGLUE
- brak klejenia z podłożem
- łatwy, szybki i czysty montaż bez użycia płynnego kleju
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż


ELASTYCZNA PODŁOGA WINYLOWA NA CLICK

Kolekcja: wineo 800



ODPOWIEDNIA DLA

- równych podłoży (nowe budownictwo)
- przygotowanych podłoży (renowacja)

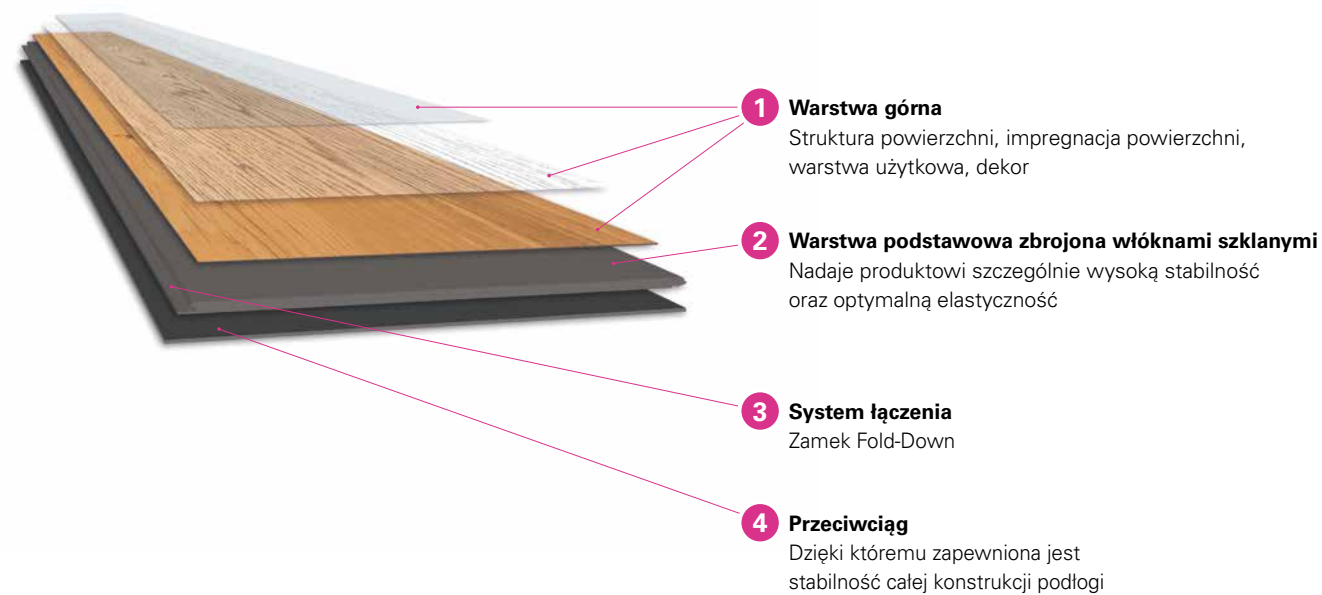

i

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- mała grubość produktu 5mm
- idealne rozpraszanie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- łatwe cięcie nożem

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. PŁYWAJĄCY

- bezpośrednio na przygotowanym podłożu
- montaż na macie stabilizującej silentCOMFORT
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż


PODŁOGI WINYLOWE MULTI-LAYER | RIGID NA CLICK

Kolekcja: wineo 400



ODPOWIEDNIA DLA

- podłoży z niewielkimi nierównościami (renowacja)
- do wyrównania różnic wysokości (nowe budownictwo)

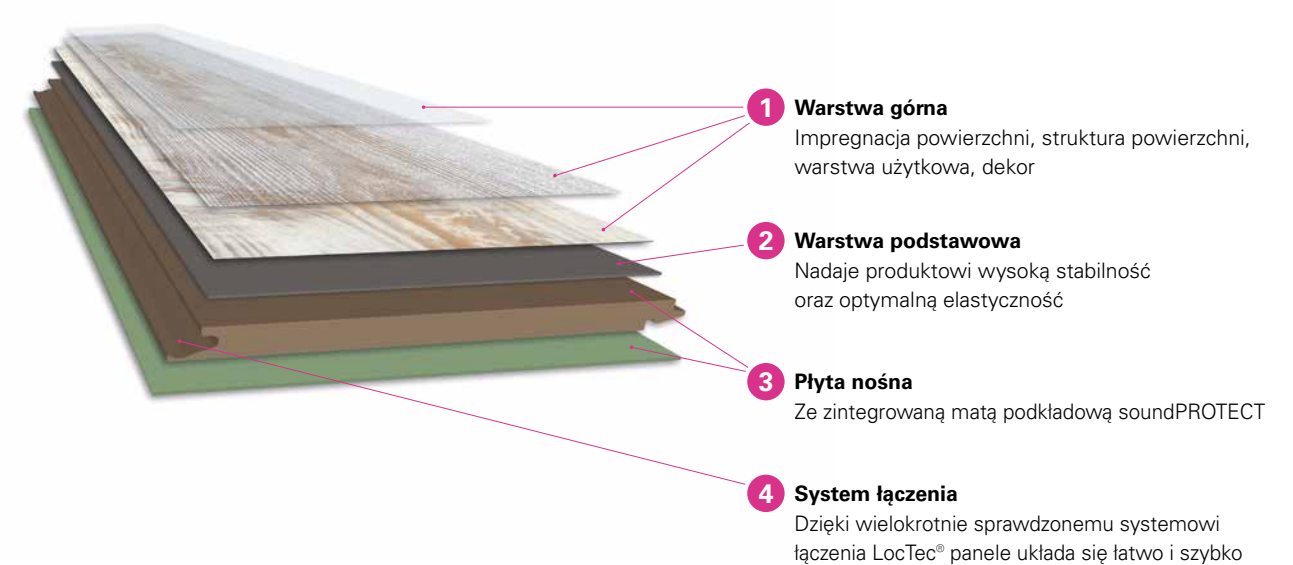

i

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- praktyczna grubość produktu 9mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- Install-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje pogłos dźwięków i kroków do 14dB
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- cięcie piłą lub przycinarką do laminatu

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. PŁYWAJĄCY

- bezpośredni montaż na podłożu
- folia paroizolacyjna do montażu na podłożach mineralnych
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż


PODŁOGA WINYŁOWA SEMI-RIGID NA CLICK

Kolekcja: wineo 600



ODPOWIEDNIA DLA

- podłogi z niewielkimi nierównościami (renowacja)

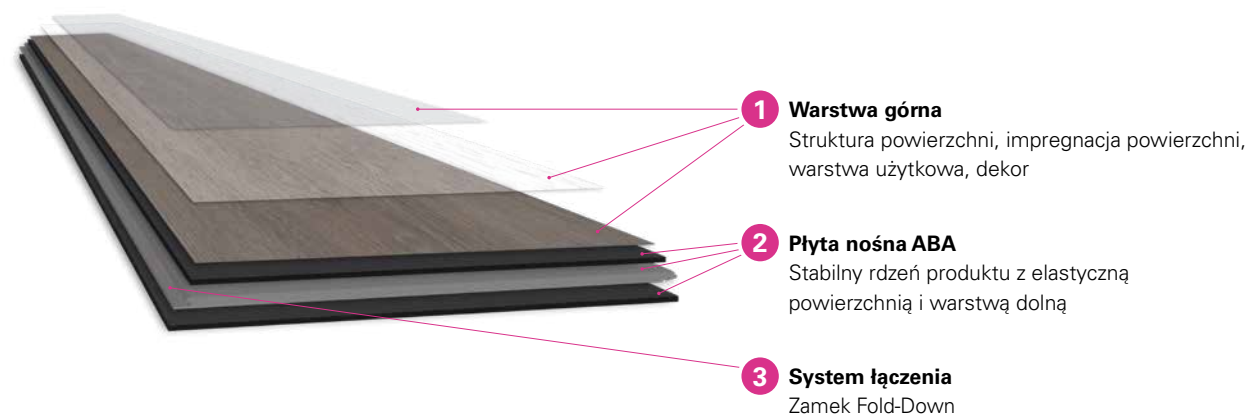

i

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- mała grubość produktu 5mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- idealne rozpraszanie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- łatwe cięcie nożem

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. PŁYWAJĄCY

- bezpośrednio na przygotowanym podłożu
- montaż na macie stabilizującej silentRIGID
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż


PODŁOGA WINYŁOWA RIGID NA CLICK

Kolekcja: wineo 400



ODPOWIEDNIA DLA

- podłogi z niewielkimi nierównościami (renowacja)

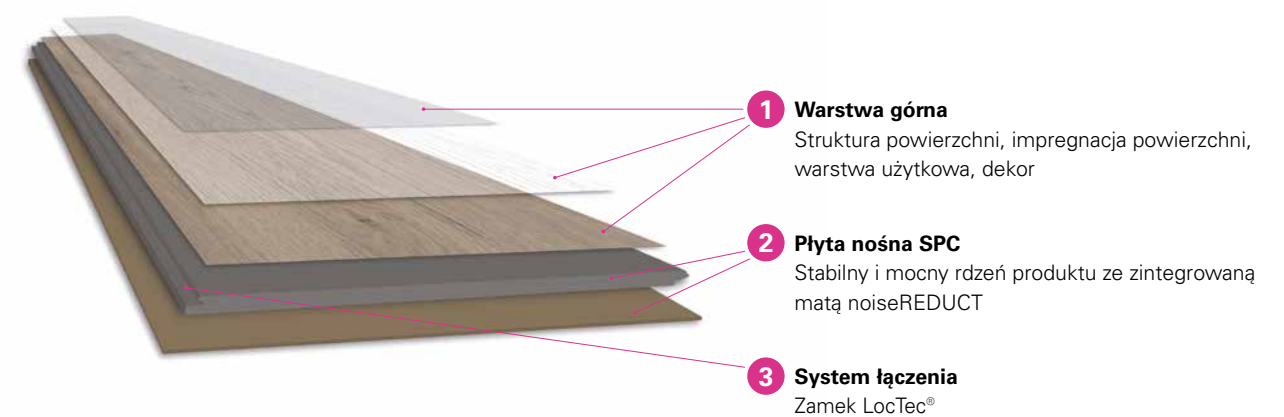

i

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- mała grubość produktu 5,5mm
- Tele-Stop: niewielkie nierówności podłoża nie odznaczają się
- Install-Ready: zintegrowana mata podkładowa skraca czas renowacji i redukuje pogłos dźwięków i kroków do 19dB
- idealne rozpraszanie ciepła na ogrzewaniu podłogowym
- łatwy i szybki montaż dzięki łączeniu na click
- łatwe cięcie nożem

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

1. PŁYWAJĄCY

- bezpośredni montaż na podłożu
- do natychmiastowego użytkowania i łatwy demontaż

wineo 400**3-W-1**

LIVE AS YOU ARE

Kształtuj swoje życie, jak zechcesz.
Żyj, jak sobie wyobrażasz i odnajdź
styl, który do ciebie pasuje.

Nowe wineo 400 swoimi czterema
inspirującymi światowymi trendami
oferuje różnorodność wzorów i
formatów, które tworzą idealną bazę
dla twojego domu według twojego
indywidualnego gustu.

Od XS do XL, od jasnych po
ciemne, od spokojnych po
rustykalne – nowe wineo 400
jest tak indywidualne jak Ty!

Daj się zainspirować i znajdź
swój styl!



Dowiedz się więcej o wineo 400!

wineo 400 wood XS | wood L | wood XL

Sposób montażu: Do klejenia  **610 × 122 × 2 mm** XS
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość paneli w paczce: 24/1,79 m² | 18/3,89 m² | 12/4,24 m² **1200 × 180 × 2 mm** L

Sposób montażu: Na click (Rigid)  **1220 × 180 × 5,5 mm** L
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość paneli w paczce: 10/2,20 m² | 6/2,05 m²  **1522 × 225 × 5,5 mm** XL

Sposób montażu: Na click (Multi-Layer | Rigid)  **1222 × 182 × 9 mm** L
Płyta nośna: Aqua-Protect®
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość paneli w paczce: 9/2,00 m² | 6/2,10 m² **1520 × 230 × 9 mm** XL

wineo 400 stone L

Sposób montażu: Do klejenia  **610 × 305 × 2 mm** L
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość płytek w paczce: 16/2,98 m²

Sposób montażu: Na click (Rigid)  **610 × 305 × 5,5 mm** L
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość płytek w paczce: 10/1,86 m²

Sposób montażu: Na click (Multi-Layer | Rigid)  **601 × 310 × 9 mm** L
Płyta nośna: Aqua-Protect®
Warstwa użytkowa: 0,3 mm
Ilość płytek w paczce: 9/1,68 m²



Plain Oak Beige

FASCYNACJA
JODEŁKĄ
Perełka światowych
trendów



Comfort Oak Nature

relax




Coast Pine Greige
Głęboka struktura drewna
Do klejenia: DB280WVL
Na click: RLC280WVL
Na click (Multi-Layer): MLD280WVL



Easy Oak Greige
Struktura Synchron
Do klejenia: DB288WXL
Na click: RLC288WXL
Na click (Multi-Layer): MLD288WXL



Balanced Oak Lightgrey
Struktura Synchron
Do klejenia: DB286WXS
Do klejenia: DB286WXS

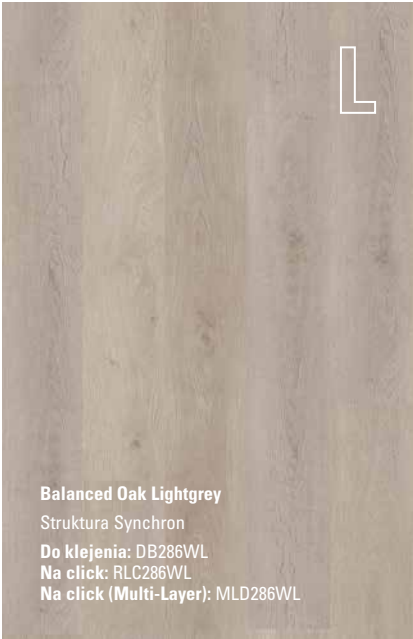


Balanced Oak Lightgrey
Struktura Synchron
Do klejenia: DB286WL
Na click: RLC286WVL
Na click (Multi-Layer): MLD286WVL




Comfort Oak Nature
Struktura Synchron
Do klejenia: DB291WXL
Na click: RLC291WXL
Na click (Multi-Layer): MLD291WXL



Nordic Maple Cream
Głęboka struktura drewna
Do klejenia: DB289WXL
Na click: RLC289WXL
Na click (Multi-Layer): MLD289WXL

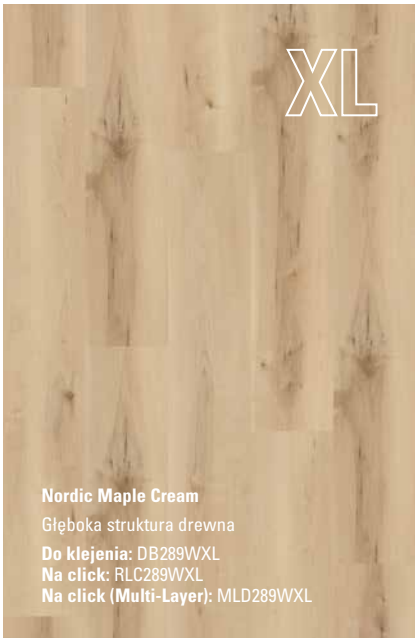

Calm Ash Beige
Głęboka struktura drewna
Do klejenia: DB290WXL
Na click: RLC290WXL
Na click (Multi-Layer): MLD290WXL

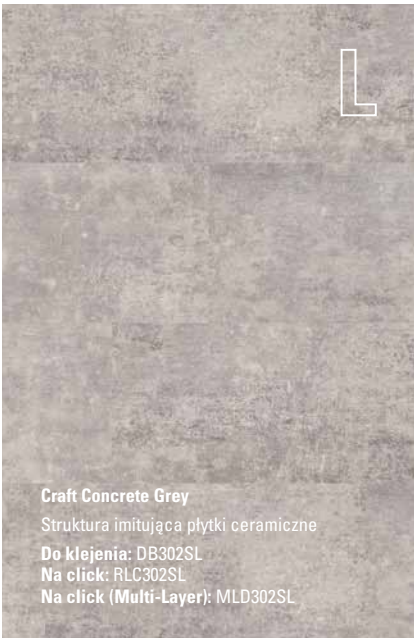


Craft Concrete Grey
Struktura imitująca płytki ceramiczne
Do klejenia: DB302SL
Na click: RLC302SL
Na click (Multi-Layer): MLD302SL




Plain Oak Beige

breathe

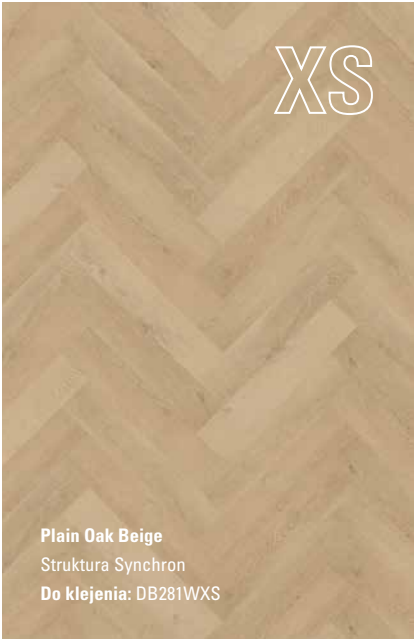


Plain Oak Beige
Struktura Synchron
Do klejenia: DB281WXS
Do click: RLC281WXS

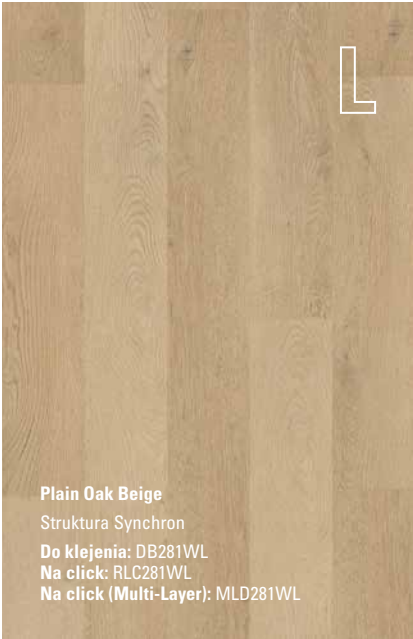


Plain Oak Beige
Struktura Synchron
Do klejenia: DB281WL
Na click: RLC281WL
Na click (Multi-Layer): MLD281WL




Vibrant Oak Beige
Struktura Synchron
Do klejenia: DB282WL
Na click: RLC282WL
Na click (Multi-Layer): MLD282WL

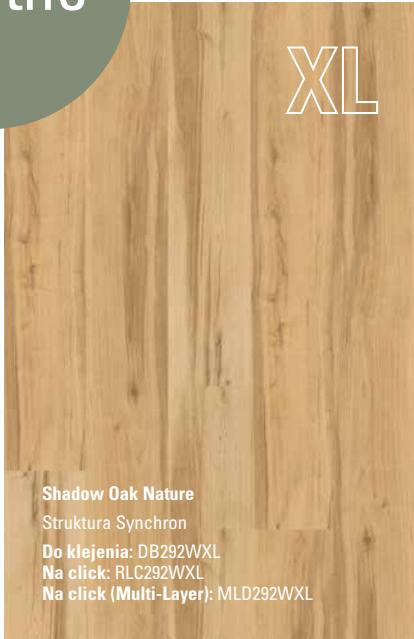

Shadow Oak Nature
Struktura Synchron
Do klejenia: DB292WXL
Na click: RLC292WXL
Na click (Multi-Layer): MLD292WXL

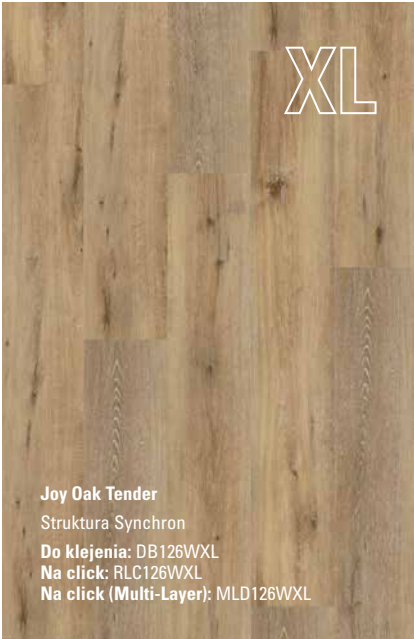

Joy Oak Tender
Struktura Synchron
Do klejenia: DB126WXL
Na click: RLC126WXL
Na click (Multi-Layer): MLD126WXL

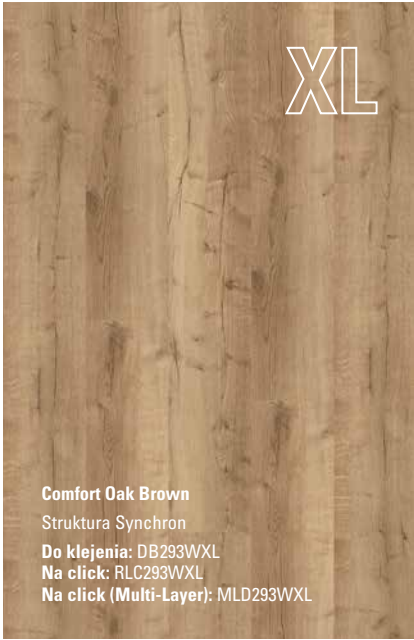

Comfort Oak Brown
Struktura Synchron
Do klejenia: DB293WXL
Na click: RLC293WXL
Na click (Multi-Layer): MLD293WXL





Country Oak Nature
Struktura Synchron
Do klejenia: DB294WXL
Na click: RLC294WXL
Na click (Multi-Layer): MLD294WXL



Industrial Concrete Grey
Struktura imitująca płytki ceramiczne
Do klejenia: DB303SL
Na click: RLC303SL
Na click (Multi-Layer): MLD303SL




Authentic Oak Brown

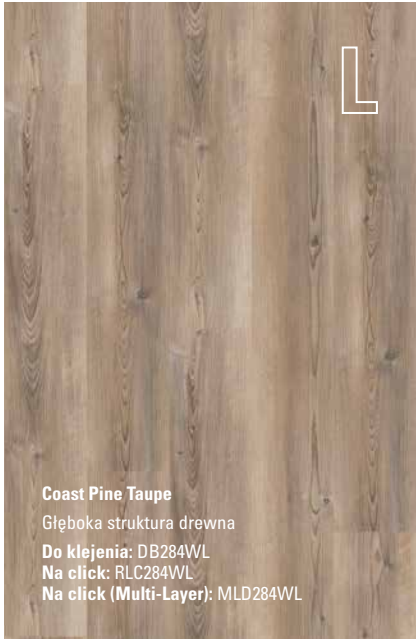


Coast Pine Taupe
Głęboka struktura drewna
Do klejenia: DB284WVL
Na click: RLC284WVL
Na click (Multi-Layer): MLD284WVL




Authentic Oak Brown
Struktura Synchron
Do klejenia: DB296WXL
Na click: RLC296WXL
Na click (Multi-Layer): MLD296WXL

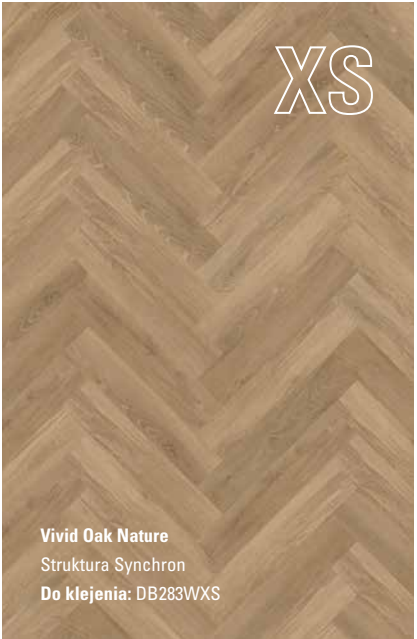


Vivid Oak Nature
Struktura Synchron
Do klejenia: DB283WXS

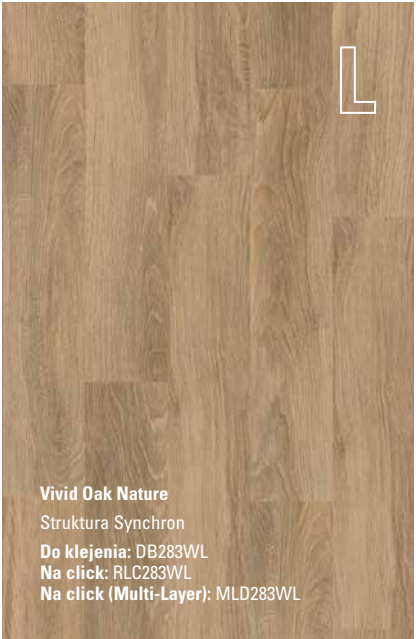


Vivid Oak Nature
Struktura Synchron
Do klejenia: DB283WL
Na click: RLC283WVL
Na click (Multi-Layer): MLD283WVL

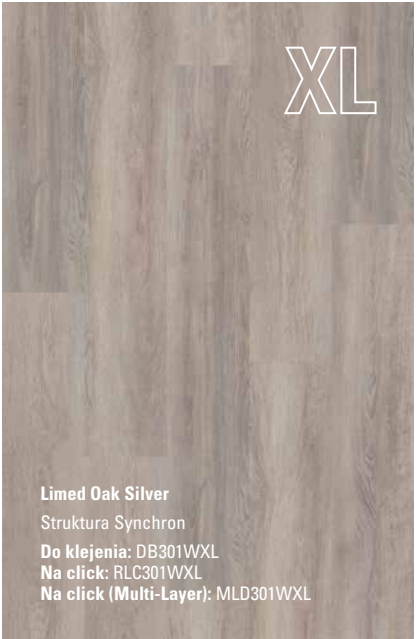


Limed Oak Silver
Struktura Synchron
Do klejenia: DB301WXL
Na click: RLC301WXL
Na click (Multi-Layer): MLD301WXL

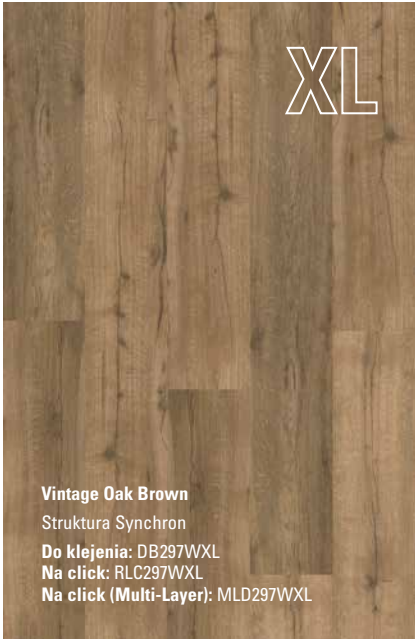

Vintage Oak Brown
Struktura Synchron
Do klejenia: DB297WXL
Na click: RLC297WXL
Na click (Multi-Layer): MLD297WXL

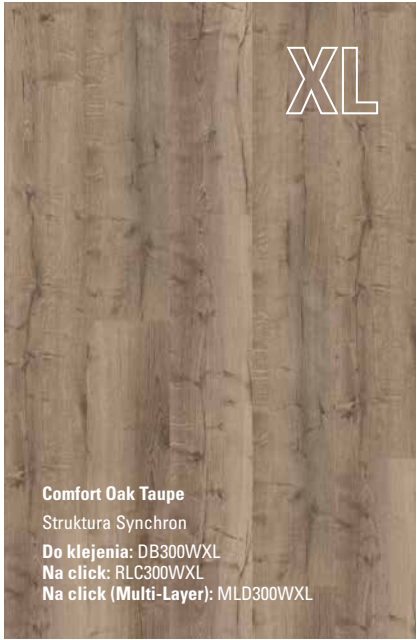


Comfort Oak Taupe
Struktura Synchron
Do klejenia: DB300WXL
Na click: RLC300WXL
Na click (Multi-Layer): MLD300WXL

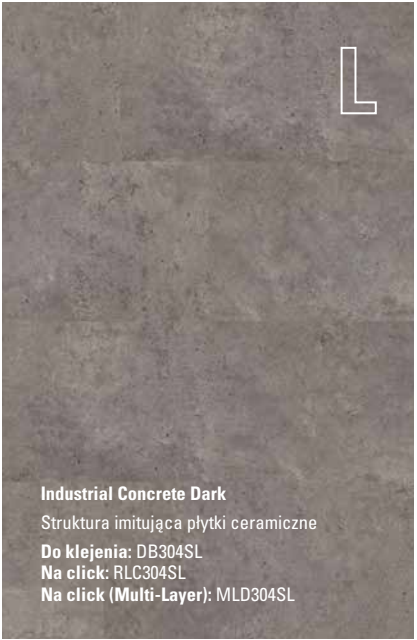

Industrial Concrete Dark
Struktura imitująca płytki ceramiczne
Do klejenia: DB304SL
Na click: RLC304SL
Na click (Multi-Layer): MLD304SL




lounge

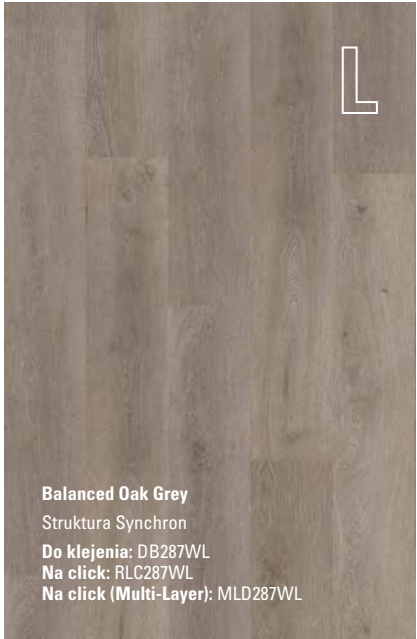


Balanced Oak Grey
Struktura Synchron
Do klejenia: DB287WL
Na click: RLC287WL
Na click (Multi-Layer): MLD287WL




Comfort Oak Mellow
Struktura Synchron
Do klejenia: DB129WXL
Na click: RLC129WXL
Na click (Multi-Layer): MLD129WXL

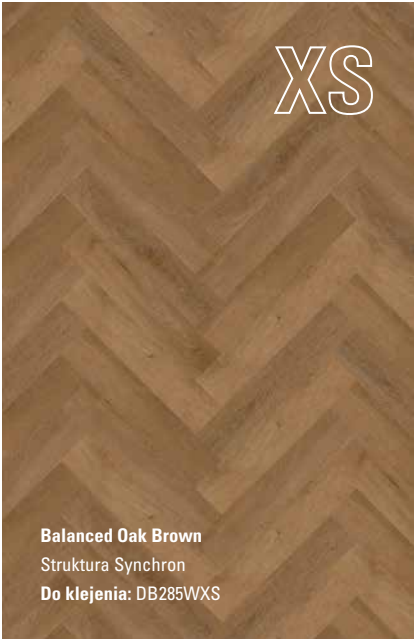

Balanced Oak Brown
Struktura Synchron
Do klejenia: DB285WXL
Na click: RLC285WXL

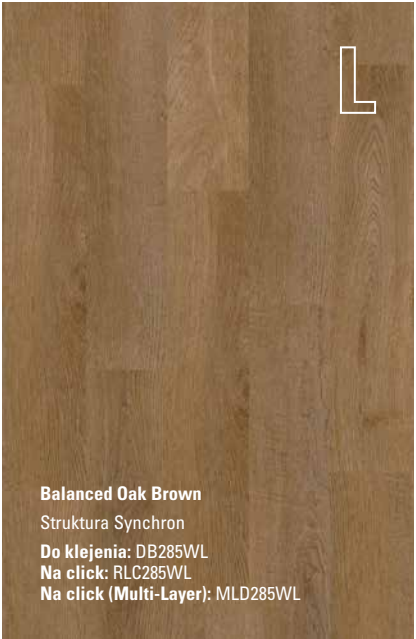



Balanced Oak Brown
Struktura Synchron
Do klejenia: DB285WL
Na click: RLC285WL
Na click (Multi-Layer): MLD285WL

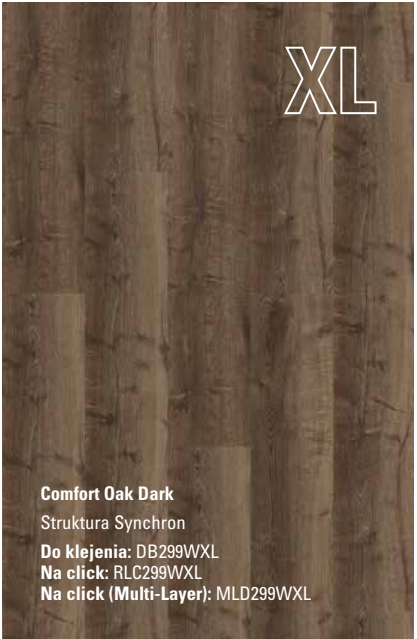


Comfort Oak Dark
Struktura Synchron
Do klejenia: DB299WXL
Na click: RLC299WXL
Na click (Multi-Layer): MLD299WXL



Shadow Oak Brown
Struktura Synchron
Do klejenia: DB295WXL
Na click: RLC295WXL
Na click (Multi-Layer): MLD295WXL

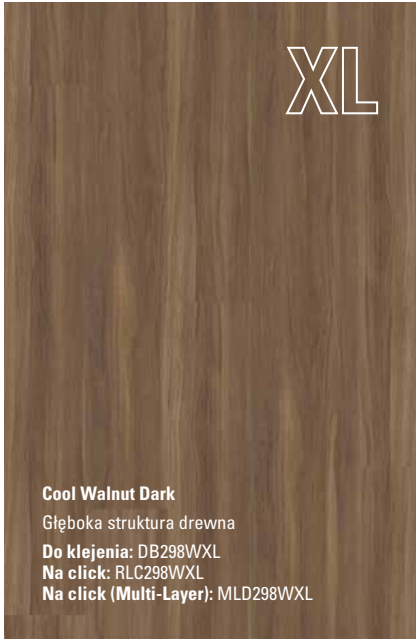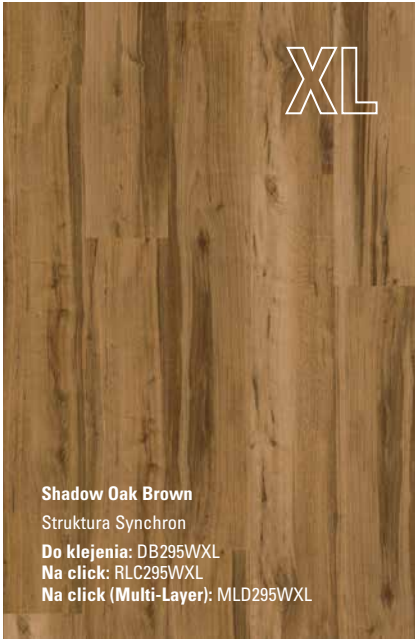

Cool Walnut Dark
Głęboka struktura drewna
Do klejenia: DB298WXL
Na click: RLC298WXL
Na click (Multi-Layer): MLD298WXL

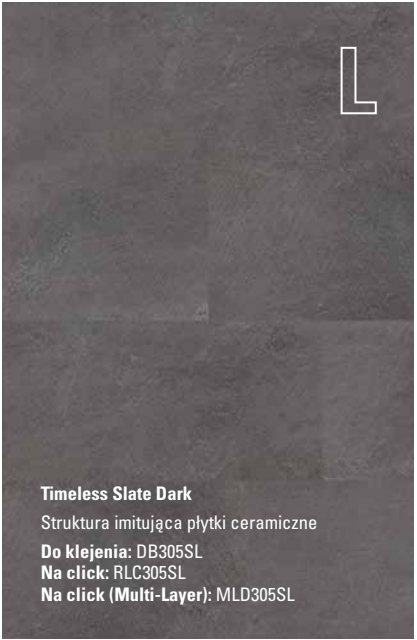

Timeless Slate Dark
Struktura imitująca płytki ceramiczne
Do klejenia: DB305SL
Na click: RLC305SL
Na click (Multi-Layer): MLD305SL



wineo 600

PERFEKCJA STYLU. WYPRZEDZANIE TRENDÓW.

Pozostają na podłodze, a mimo to unoszą się ponad modą. Nowe formaty XL i atrakcyjne wzory podłóg wineo 600 wprawiają Cię w zachwyt. Nowy Jork, Londyn czy Sydney – mnóstwo miejskiego stylu do mieszkania, pracy i życia. Wariant podłogi wineo 600 rigid łączonej na click pozwoli na zmianę aranżacji pomieszczenia w mgnieniu oka.

Do wyboru jest 18 wzorów drewna i sześć dekorów w optyce kamienia do klejenia i łączenia na click – obie metody umożliwiają szybki i wygodny montaż. Dzięki warstwie użytkowej o grubości 0,4 mm podłoga wineo 600 znakomicie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i w mniejszych obiektach komercyjnych.



Dowiedz się więcej o podłogach Rigid!

wineo 600 wood L | wood XL

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,4 mm
Ilość paneli w paczce: 18/3,89 m² | 12/4,24 m²

	1200 × 180 × 2 mm	L
	1505 × 235 × 2 mm	XL

Sposób montażu: Na click | Semi-Rigid
Warstwa użytkowa: 0,4 mm
Ilość paneli w paczce: 8/1,80 m² | 6/2,12 m²

	1212 × 186 × 5 mm	L
	1507 × 234 × 5 mm	XL

wineo 600 stone XL

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,4 mm
Ilość płytek w paczce: 12/5,01 m²

	914 × 457 × 2 mm	XL
---	------------------	----

Sposób montażu: Na click | Semi-Rigid
Warstwa użytkowa: 0,4 mm
Ilość płytek w paczce: 6/2,14 m²

	748 × 477 × 5 mm	XL
--	------------------	----



wineo 600 wood L

#Place



#NaturalPlace
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB183W6
Na click: RLC183W6



#WarmPlace
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB184W6
Na click: RLC184W6



#SmoothPlace
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB185W6
Na click: RLC185W6



#CozyPlace
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB186W6
Na click: RLC186W6



#ElegantPlace
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB187W6
Na click: RLC187W6



#ModernPlace
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB188W6
Na click: RLC188W6



wineo 600 wood XL

#Loft



#CopenhagenLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB189W6
Na click: RLC189W6



#MilanoLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB190W6
Na click: RLC190W6



#BarcelonaLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB191W6
Na click: RLC191W6



#LisbonLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB192W6
Na click: RLC192W6



#LondonLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB193W6
Na click: RLC193W6



#SydneyLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB194W6
Na click: RLC194W6



wineo 600 wood XL

#Loft

wineo 600 wood XL 35



#AmsterdamLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB195W6
Na click: RLC195W6



#ViennaLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB196W6
Na click: RLC196W6



#NewYorkLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB197W6
Na click: RLC197W6



#MoscowLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB198W6
Na click: RLC198W6



#ParisLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB199W6
Na click: RLC199W6



#BerlinLoft
Struktura Synchron

Do klejenia: DB200W6
Na click: RLC200W6



#ParisLoft



#SoHoFactory
Struktura piaskowa
Do klejenia: DB205W6
Na click: RLC205W6 (autentyczny obraz fug)



#BrooklynFactory
Struktura piaskowa
Do klejenia: DB206W6
Na click: RLC206W6 (autentyczny obraz fug)




#NoordFactory
Struktura piaskowa
Do klejenia: DB201W6
Na click: RLC201W6 (autentyczny obraz fug)



#CamdenFactory
Struktura piaskowa
Do klejenia: DB202W6
Na click: RLC202W6 (autentyczny obraz fug)



#ChelseaFactory
Struktura piaskowa
Do klejenia: DB203W6
Na click: RLC203W6 (autentyczny obraz fug)

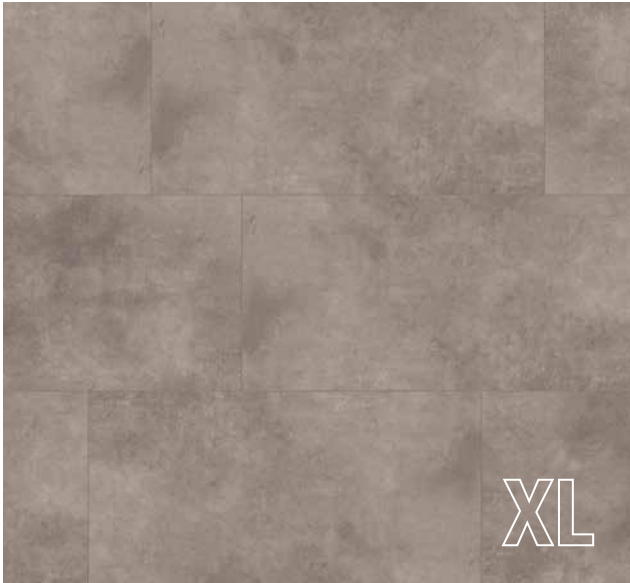

#NewtownFactory
Struktura piaskowa
Do klejenia: DB204W6
Na click: RLC204W6 (autentyczny obraz fug)



#NewtownFactory

**Anna,
profesjonalna stylistka**

*»Jako stylistka jestem
cały dzień na nogach.
Wyjątkowo elastyczna
podłoga winylowa wineo
jest łagodna dla stawów,
dlatego cenię sobie komfort
jej posiadania.«*



wineo 800

STYLOWO. TWORZYĆ EFEKT.

Dzięki nowym trendom powstała kolekcja podłóg winylowych wineo 800 z nowymi inspiracjami. W kolekcji znajdują się 42 innowacyjne dekory do klejenia i montażu na click w 8 różnych formatach.

wineo 800 wraz z warstwą użytkową 0,55 mm jest wariantem Premium w grupie podłóg winylowych i dlatego doskonale nadaje się do obiektów publicznych jak również wymagających pomieszczeń mieszkalnych.

Kolekcja oferuje wiele możliwości, różnorodne wzory i formaty w wersji do klejenia, do kreatywnego tworzenia. Tak można każdą podłogę przemienić w indywidualny, charakterystyczny unikat.



Odkryj możliwości montażu!

wineo 800 wood L | wood XL

Sposób montażu: Do klejenia

Warstwa użytkowa: 0,55 mm

Ilość paneli w paczce: 16/3,46 m² | 12/4,24 m²



1200 × 180 × 2,5 mm L

1505 × 235 × 2,5 mm XL

Sposób montażu: Na click

Warstwa użytkowa: 0,55 mm

Ilość paneli w paczce: 8/1,79 m² | 6/2,14 m²



1212 × 185 × 5 mm L

1505 × 237 × 5 mm XL



wood XL z powierzchnią
Synchron

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Tak różnorodne jak przegląd kolekcji są również obszary zastosowania: czy to przemysł hotelarski, gastronomia, wyposażenie sklepu, budynki użyteczności publicznej bądź budynki biurowe i administracyjne – wineo 800 ma dla każdego obiektu odpowiedni produkt.

**Mona,
prowadzi profesjonalną
galerię**

»Przy organizacji swoich wystaw zwracam uwagę, aby podłoga tworzyła scenę dla dzieł sztuki. Wysokiej jakości oraz wytrzymała. Taka właśnie musi być podłoga.«



SCANDINAVIAN LIGHT WOOD



Copenhagen Frosted Pine
Handscraped l

Do klejenia: DB00076
Na click: DLC00076



Gothenburg Calm Oak
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB00077
Na click: DLC00077



Riga Vibrant Pine
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB00082
Na click: DLC00082



Helsinki Rustic Oak
Struktura Synchron

Do klejenia: DB00068
Na click: DLC00068



Lund Dusty Oak
Struktura Synchron

Do klejenia: DB00065
Na click: DLC00065

NATURAL WARM WOOD

wineo 800 43



Salt Lake Oak
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB00079
Na click: DLC00079



Wheat Golden Oak
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB00080
Na click: DLC00080



Honey Warm Maple
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB00081
Na click: DLC00081



Clay Calm Oak
Struktura Synchron

Do klejenia: DB00062
Na click: DLC00062



Corn Rustic Oak
Struktura Synchron

Do klejenia: DB00064
Na click: DLC00064



Mud Rustic Oak
Struktura Synchron

Do klejenia: DB00063
Na click: DLC00063



**Joanne,
profesjonalna
projektantka mody**
»W moim sklepie
indywidualność mojej
klientki jest najważniejsza.
Także sklep powinien mieć
swoją indywidualny styl.«

MEDITERRANEAN DARK WOOD



Balearic Wild Oak
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB00078
Na click: DLC00078



Crete Vibrant Oak
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB00075
Na click: DLC00075



Sardinia Wild Walnut
Wyczuwalna struktura drewna

Do klejenia: DB00083
Na click: DLC00083



Cyprus Dark Oak
Struktura Synchron

Do klejenia: DB00066
Na click: DLC00066



Santorini Deep Oak
Struktura Synchron

Do klejenia: DB00061
Na click: DLC00061



Ponza Smoky Oak
Struktura Synchron

Do klejenia: DB00067
Na click: DLC00067




Sicily Dark Oak
Struktura Synchron

Do klejenia: DB00069
Na click: DLC00069

wineo 800 stone XL


Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,55mm
Ilość płytek w paczce: 10/4,18m²

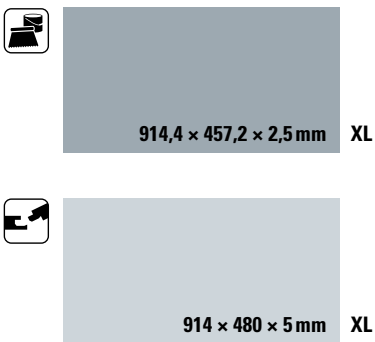

Sposób montażu: Na click
Warstwa użytkowa: 0,55mm
Ilość płytek w paczce: 6/2,63m²

wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,55mm
Ilość płytek w paczce: 16/3,34m²

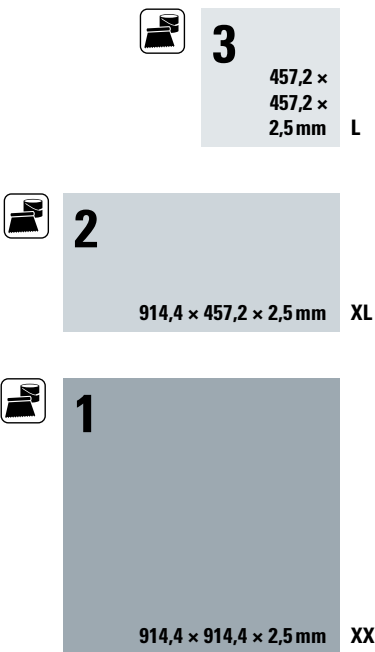


Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,55mm
Ilość płytek w paczce: 10/4,18m²

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,55mm
Ilość płytek w paczce: 6/5,02m²

wineo 800 craft

Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,55mm
Ilość płytek w paczce: 16/3,34m²



Sposób montażu: Do klejenia
Warstwa użytkowa: 0,55mm
Ilość paneli w paczce: 20/1,86m²

**Lucas,
menedżer hotelu**
»W holu naszego hotelu
zawsze dużo się dzieje.
Podłoga winylowa musi
tworzyć spokojną atmosferę.
Zarówno dźwiękową jak
i wizualną.«






Raw Concrete
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00088
Na click: DLC00088




Rough Concrete
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00089
Na click: DLC00089

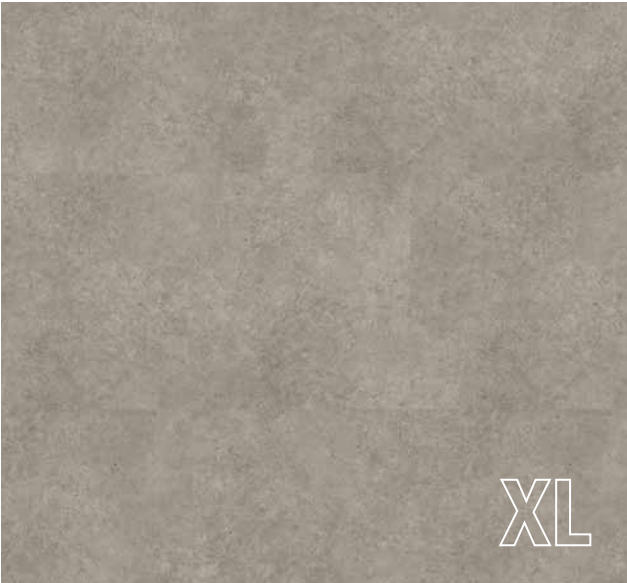


Calm Concrete
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00094
Na click: DLC00094

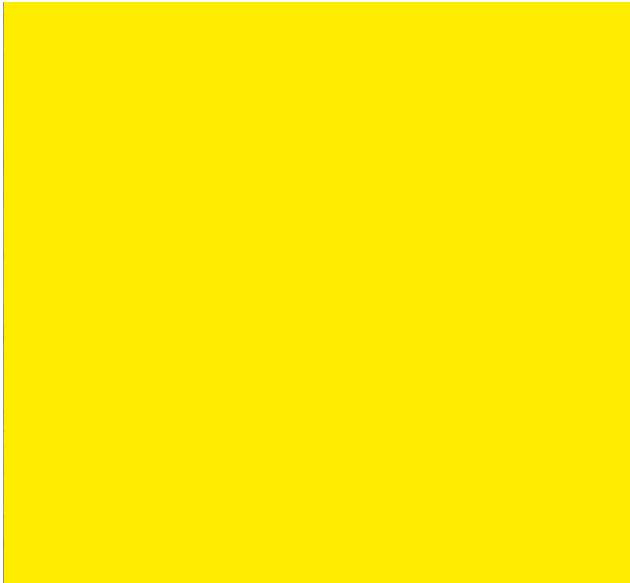

Heavy Metal
Powierzchnia błyszcząca

Do klejenia: DB00084
Na click: DLC00084 (autentyczny obraz fug)

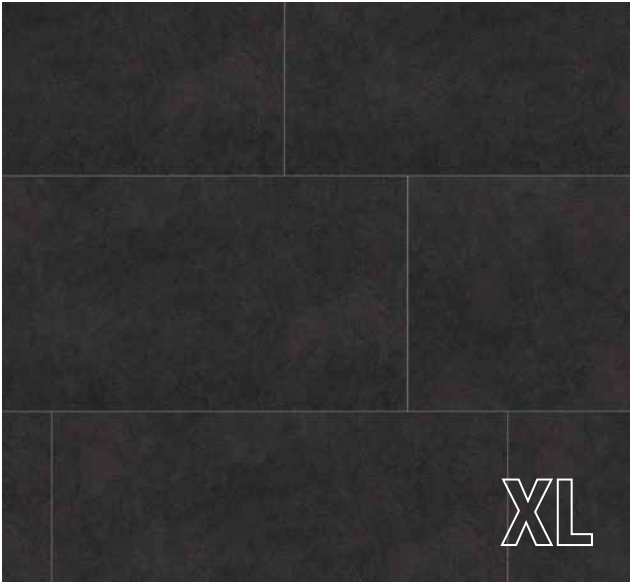

Dark Slate
Struktura łupkowa

Do klejenia: DB00085
Na click: DLC00085 (autentyczny obraz fug)



Silver Slate
Struktura łupkowa

Do klejenia: DB00087
Na click: DLC00087 (autentyczny obraz fug)



Copper Slate
Struktura imitująca kamień

Do klejenia: DB00091
Na click: DLC00091 (autentyczny obraz fug)



Light Sand
Struktura imitująca kamień

Do klejenia: DB00095
Na click: DLC00095 (autentyczny obraz fug)



Art Concrete
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00086
Na click: DLC00086 (autentyczny obraz fug)



White Marble
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00090
Na click: DLC00090

**John,
architekt**
»Wymagania są dzisiaj
bardzo wysokie. Podłogi są
elementami konstrukcyjnymi,
które muszą spełnić dwa
najważniejsze zadania:
funkcjonalność i design –
oba na najwyższym
poziomie.«




URBAN TILE DESIGN




Solid Dark
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00096-1 (XXL)
Do klejenia: DB00096-2 (XL)
Do klejenia: DB00096-3 (L)

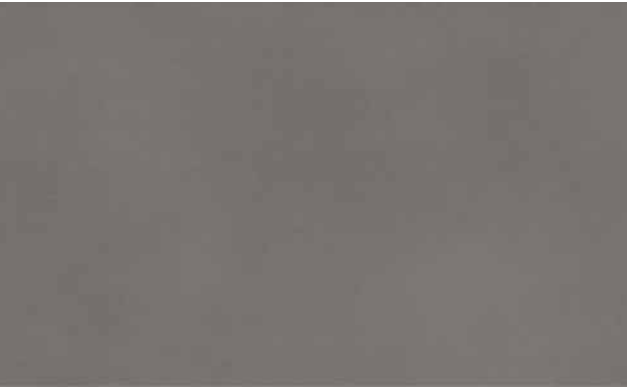

Solid Grey
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00097-1 (XXL)
Do klejenia: DB00097-2 (XL)
Do klejenia: DB00097-3 (L)

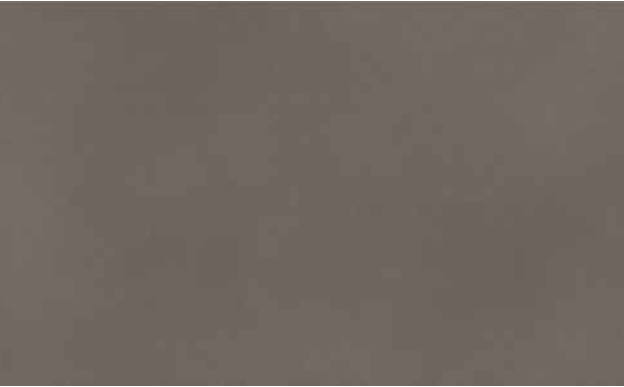

Solid Taupe
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00099-1 (XXL)
Do klejenia: DB00099-2 (XL)
Do klejenia: DB00099-3 (L)



Solid Umbra
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00098-1 (XXL)
Do klejenia: DB00098-2 (XL)
Do klejenia: DB00098-3 (L)



Solid Sand
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00100-1 (XXL)
Do klejenia: DB00100-2 (XL)
Do klejenia: DB00100-3 (L)



Solid Light
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00101-1 (XXL)
Do klejenia: DB00101-2 (XL)
Do klejenia: DB00101-3 (L)



Solid White
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00102-1 (XXL)
Do klejenia: DB00102-2 (XL)
Do klejenia: DB00102-3 (L)



Solid Black
Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00103-1 (XXL)
Do klejenia: DB00103-2 (XL)
Do klejenia: DB00103-3 (L)



Mosaic Dark
Struktura piaskowa Do klejenia: DB00093



Mosaic Light
Struktura piaskowa Do klejenia: DB00092



Infinity Dark Solid
Wyczuwalna struktura drewna Do klejenia: DB00073



Infinity Light Solid
Wyczuwalna struktura drewna Do klejenia: DB00074




Infinity Dark Mixed*
Wyczuwalna struktura drewna Do klejenia: DB00071



Infinity Light Mixed*
Wyczuwalna struktura drewna Do klejenia: DB00072

*Mixed = różne kolory paneli w jednym opakowaniu

*Mixed = różne kolory paneli w jednym opakowaniu

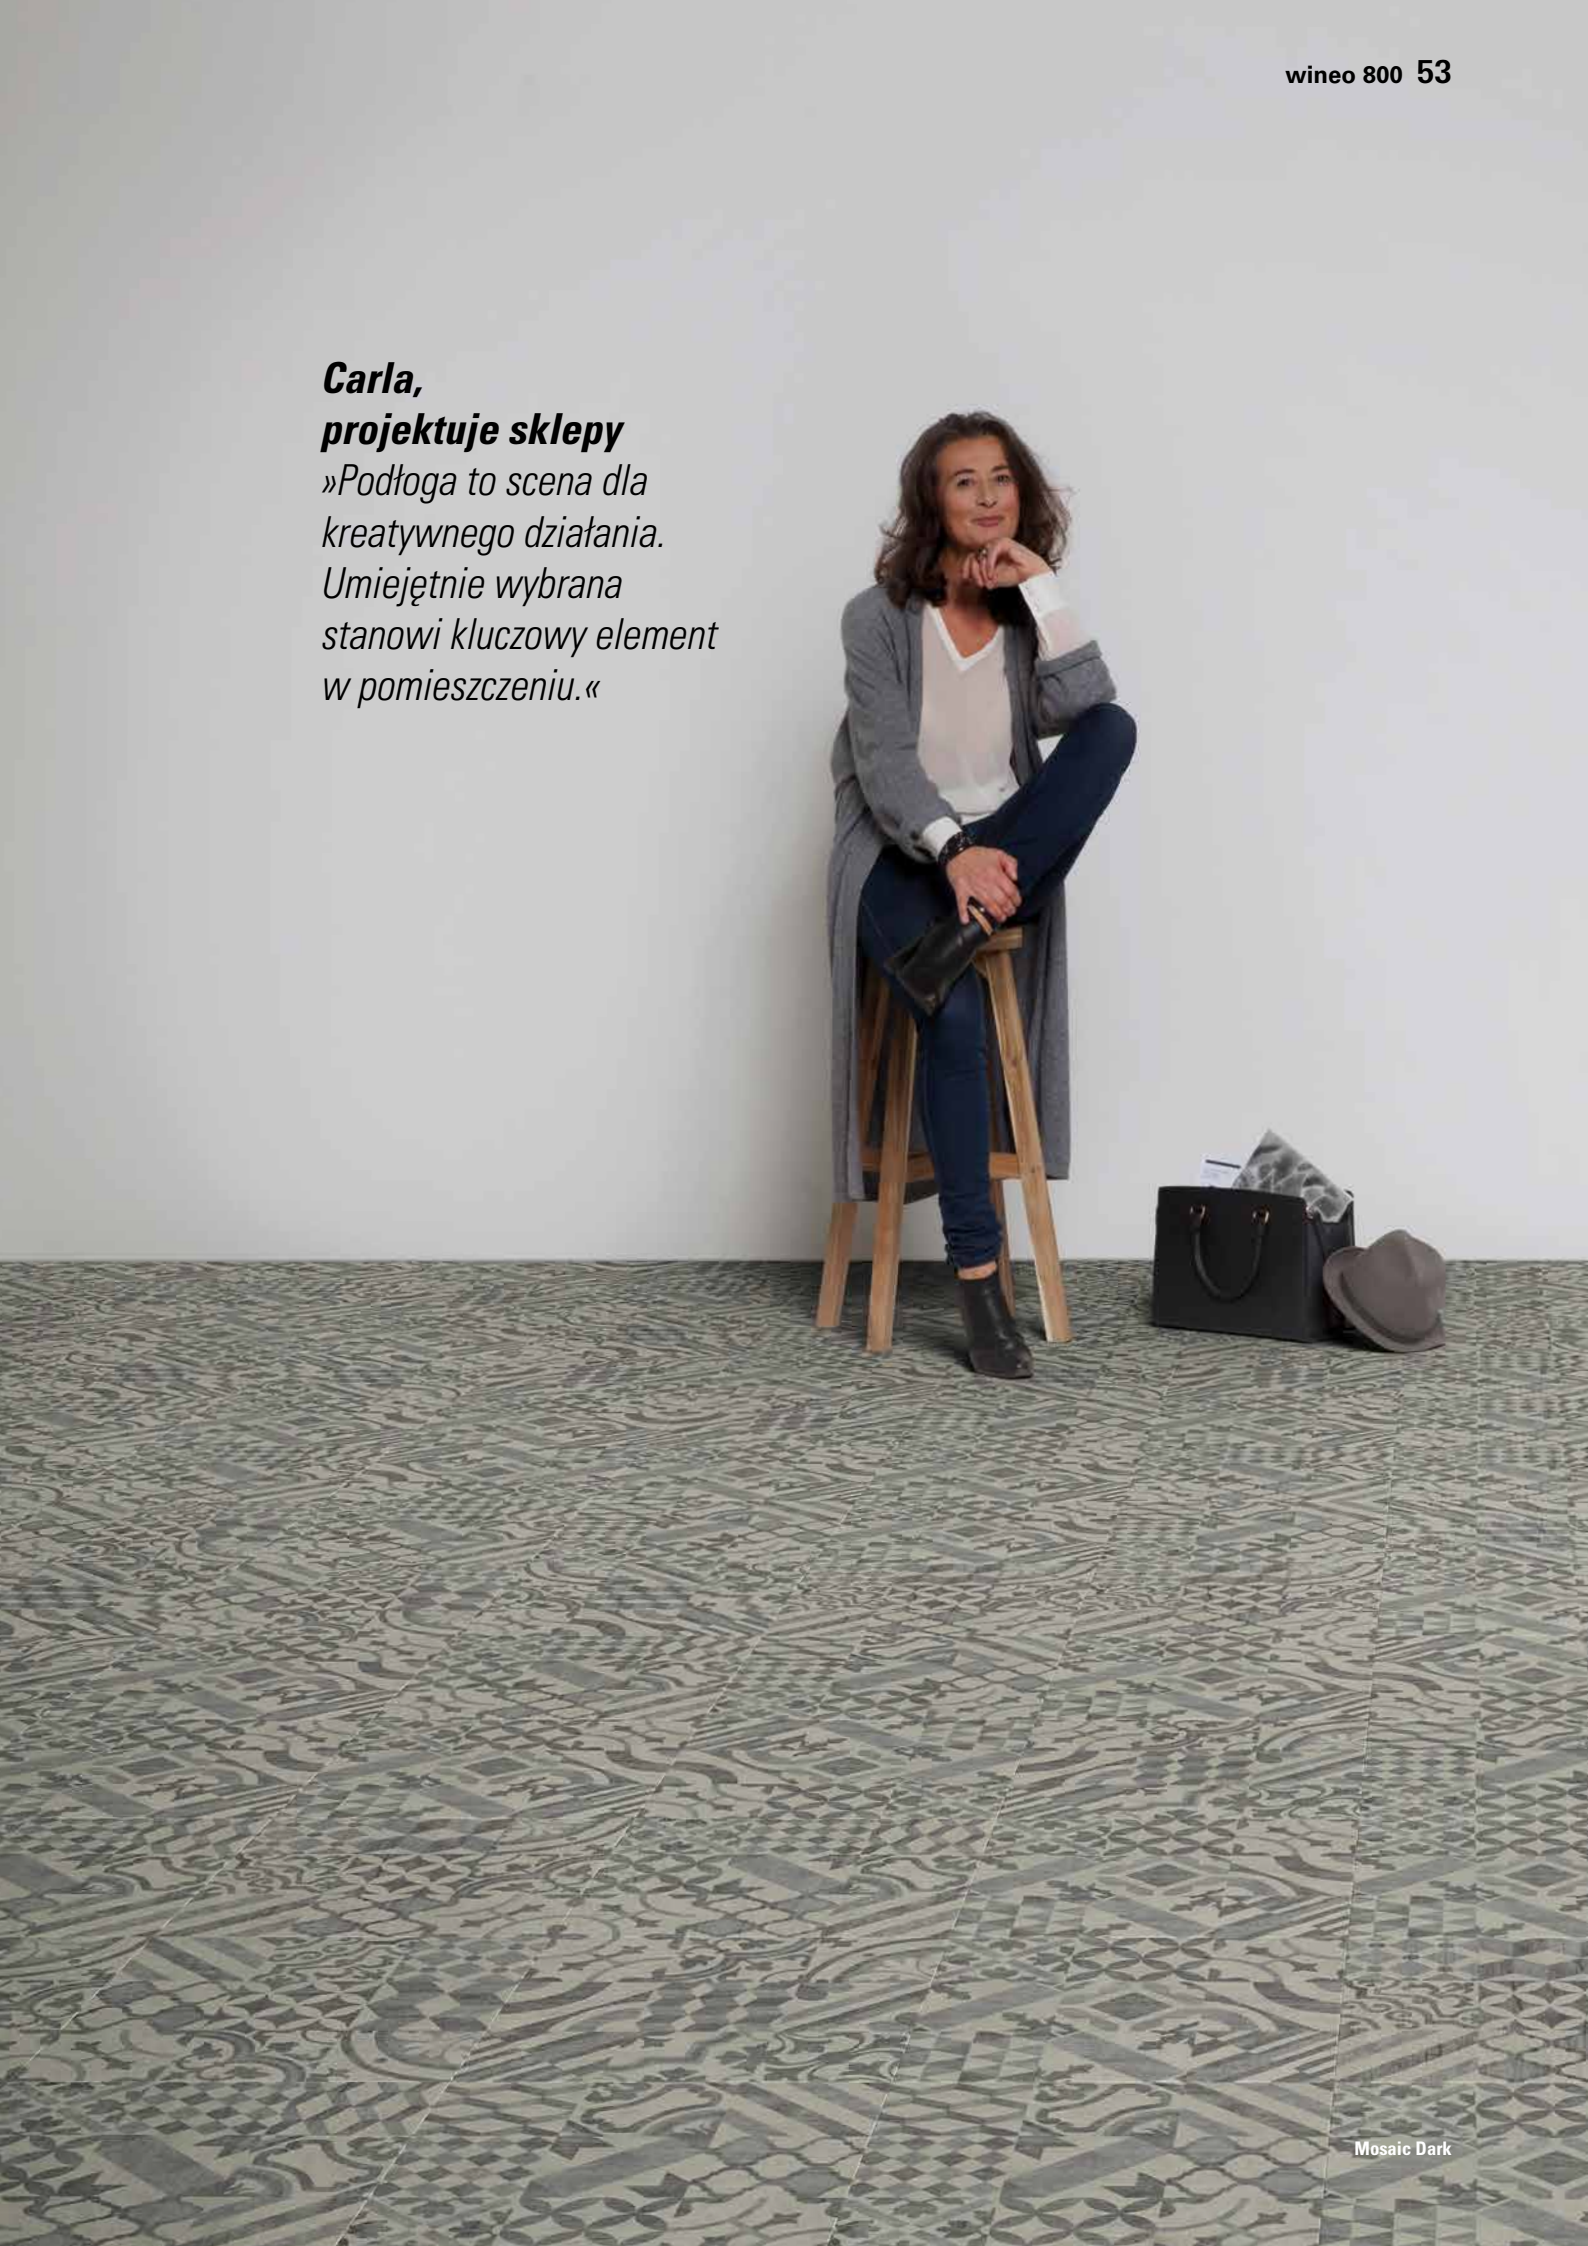

Carla,
projektuje sklepy
*»Podłoga to scena dla
kreatywnego działania.
Umiejętnie wybrana
stanowi kluczowy element
w pomieszczeniu.«*

Mosaic Dark

PERFECT FIT AKCESORIA

MATY PODKŁADOWE

Do podłóg winylovych wineo zalecamy nasze maty podkładowe samoprzylepne singleGLUE lub doubleGLUE oraz podkłady silentPLUS, silentCOMFORT i silentRIGID. Podstawą jest ecuran, wysokiej jakości tworzywo sztuczne, który wytwarzany jest głównie z olejów roślinnych tj. oleju rzepakowego i rycynowego oraz naturalnego komponentu jakim jest kreda.

- **szybkie, energooszczędne rozprawadzenie ciepła**
- **doskonała redukcja dźwięków**
- **żywotność min. 30 lat**
- **powrót do pierwotnego kształtu niemal w 100 %**
- **zrównoważone surowce**
- **bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników**



Przy zastosowaniu wineo PERFECT FIT maty podkładowej PU samoprzylepnej (singleGLUE, doubleGLUE) lub PU-podkładów (silentCOMFORT, silentPLUS lub silentRIGID) dla idealnie pasującego produktu podłogowego gwarancja wineo dłuższa o 5 lat.



LISTWY PRZYPODŁOGOWE

- listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wineo
- uniwersalne zastosowanie listwy z płyty MDF
- różne wysokości od 60 mm do 80 mm
- klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne są w asortymencie dodatków; alternatywą jest klejenie lub mocowanie za pomocą takera
- samoprzylepne narożniki, łączniki i zakończenia



Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym katalogu dodatków. (Nr artykułu 20091021)

Zeskanuj teraz:



STAWIAMY NA TRANSPARENTNOŚĆ.

Certyfikaty



A+
Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.



TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM
dla wineo 400, 600, 800 i wineo 400 Multi-Layer. Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia.



Oznakowanie CE
Znak CE (CE oznacza „Communautés Européenes” i oznacza „Wspólnoty Europejskie”) jest symbolem Unii Europejskiej. Jest to główny wskaźnik zgodności produktu z obowiązującymi przepisami prawnymi UE. Oznakowanie CE potwierdza, że nasz produkt został przebadany i spełnia wszystkie ogólnounijne wymogi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i odpowiednie normy.



(dotyczy tylko wineo 400 rigid)



(dotyczy tylko wineo 600 rigid)



(dotyczy tylko wineo 400 Multi-Layer)

PEFC
Oznakowanie PEFC opiera się na rygorystycznych wytycznych dotyczących zrównoważonego gospodarowania naszymi lasami i gwarantuje, że dany produkt został wykonany z materiałów pochodzących z lasów certyfikowanych. Cały proces produkcji produktu – od surowców po gotowy produkt końcowy – posiada certyfikat i jest kontrolowany przez niezależne jednostki.



factory made coated
Podłogi winylowe wineo są fabrycznie pokryte powłoką PU, co czyni je szczególnie trwałymi i chroni przed ścieraniem.



Bez ftalanów
Podłogi wineo są pozbawione ftalanów. Oznacza to, że wykorzystywane są jedynie niegroźne zmiękczacze.

SERWIS



WITAMY!

Chcesz otrzymać indywidualną poradę wineo lub po prostu dać się zainspirować innowacyjnymi i pięknymi podłogami? Chętnie poświęcimy Państwu czas, aby zaprezentować bogatą ofertę wineo.




SEMINARIA

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty seminariów w celu zdobycia know-how, poszerzenia wiedzy o technice układania paneli lub strategii sprzedaży, aby skorzystać z udanej współpracy. Szkolenia wineo są **informacyjne, praktyczne, indywidualne**, dzięki czemu zdobywasz niezbędną wiedzę na temat naszych podłóg. Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji są dostępne na naszej stronie internetowej.

POMOC TECHNICZNA

Jeśli mają Państwo pytania na temat produktów, obszarów ich zastosowania i montażu, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:

Tel.: +48 71 374 02 60 – 62

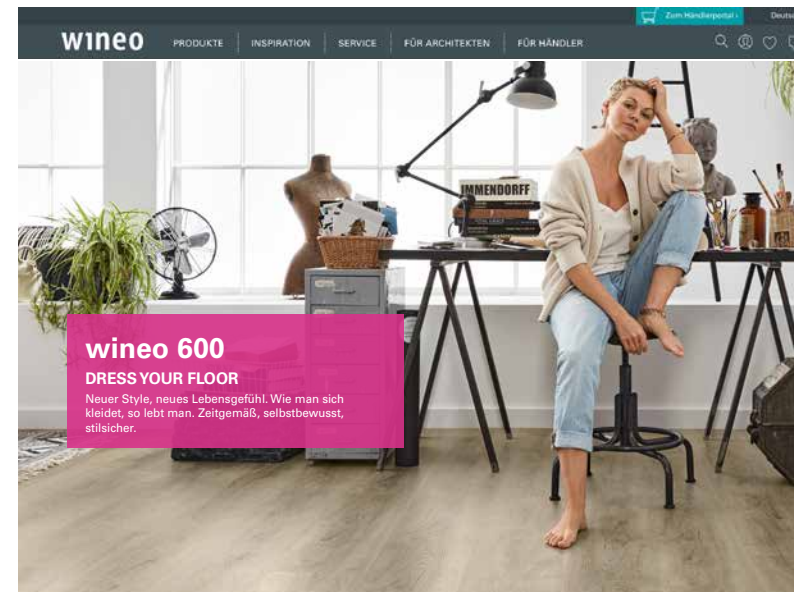

WWW.WINEO-POLSKA.PL

- informacje i referencje jak i istotne pliki do pobrania bezpośrednio przy produktach
- wszystkie rekomendacje ze szczegółowymi opisami
- wyszukiwarka produktów wg. właściwości, kolorów, formatów grubości czy klasy użytkowej
- wyszukiwarka partnerów handlowych
- film instruktażowy z wieloma wskazówkami jak np. instrukcja montażu

SOCIAL MEDIA

Zbiór inspiracji i informacji o produktach w formie ciekawych, krótkich artykułów – do znalezienia na:

- Instagram
- Facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



WINEO FLOOR VIEWER

Z naszym Studio Podłóg każda podłoga wineo może zostać w mgnieniu oka zaprezentowana we własnych czterech ścianach. Dzięki czemu znakomicie można ocenić wygląd podłogi.

Wypóbuć teraz wineo Floor Viewer pod floorviewer.wineo.de lub zeskanuj kod QR.



PRZEGLĄD KOLEKCJI

Kolekcja	wineo 400 wood XS	wineo 400 wood L				wineo 400 wood XL			wineo 400 stone L		
			Multi-Layer			Multi-Layer			Multi-Layer		
											
Sposób montażu	Do klejenia	Do klejenia	Na click	Na click	Do klejenia	Na click	Na click	Do klejenia	Na click	Na click	
Zamek	-		LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	-	LocTec®	LocTec®	
Płyta nośna	-			Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-		Aqua-Protect®
Wymiary	610 × 122 mm	1200 × 180 mm	1220 × 180 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1522 × 225 mm	1520 × 230 mm	610 × 305 mm	610 × 305 mm	601 × 310 mm	
Grubość produktu	2 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	2 mm	5,5 mm	9 mm	
Warstwa użytkowa	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	
Ilość paneli/płytek w paczce	24 / 1,79 m²	18 / 3,89 m²	10 / 2,20 m²	9 / 2,00 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,05 m²	6 / 2,10 m²	16 / 2,98 m²	10 / 1,86 m²	9 / 1,68 m²	
Ilość paczek na palecie	140 / 250,60 m²	60 / 233,40 m²	48 / 105,60 m²	44 / 88,00 m²	60 / 254,40 m²	52 / 106,60 m²	52 / 109,20 m²	84 / 250,32 m²	60 / 111,60 m²	60 / 100,80 m²	
Impregnacja powierzchni	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	
Fuga	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	V4	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	
Klasa użytkowa EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	
Trudnopalność EN 13501-1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	
Klasa antypoślizgowości EN 16165	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	
Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	
Odporność na zaplamienia / i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania.										
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02 (metoda 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	
Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych śladów po 10000 prób z kółkami obrotowymi typu W.										
Odpowiednia na ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.										
Współczynnik oporu ciepła w (m²K)/W EN12667	0,011	0,011	0,035	0,058	0,011	0,035	0,058	0,011	0,035	0,058	
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~19 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 19 dB	~ 14 dB	
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	
Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z Windmöller	15 lat	15 lat	15 lat	20 lat	15 lat	15 lat	20 lat	15 lat	15 lat	20 lat	
Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych na macie podkładowej PU	+5 lat	+5 lat	-	już zintegrowana	+5 lat	-	już zintegrowana	+5 lat	-	już zintegrowana	



Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia mieszkalne



Klasa użytkowa 31:
Słabo obciążone
pomieszczenia publiczne




Comfort Oak Nature

PRZEGLĄD KOLEKCJI

Kolekcja	wineo 600 wood L		wineo 600 wood XL		wineo 600 stone XL		wineo 800 wood L		wineo 800 wood XL		wineo 800 stone XL		wineo 800 tile			wineo 800 craft	
	Rigid		Rigid		Rigid								L	XL	XXL		
Sposób montażu																	
Zamek	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	-	-	-	-
Płyta nośna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiary	1200 × 180 mm	1212 × 186 mm	1505 × 235 mm	1507 × 234 mm	914 × 457 mm	748 × 477 mm	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	914,4 × 457,2 mm	914 × 480 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 457,2 mm	914,4 × 914,4 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 101,6 mm
Grubość produktu	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Warstwa użytkowa	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Ilość paneli/plytek w paczce	18/3,89 m²	8/1,80 m²	12/4,24 m²	6/2,12 m²	12/5,01 m²	6/2,14 m²	16/3,46 m²	8/1,79 m²	12/4,24 m²	6/2,14 m²	10/4,18 m²	6/2,63 m²	16/3,34 m²	10/4,18 m²	6/5,02 m²	16/3,34 m²	20/1,86 m²
Ilość paczek na palecie	60/233,40 m²	56/100,80 m²	64/271,36 m²	48/101,76 m²	52/260,52 m²	44/94,16 m²	75/259,50 m²	64/114,56 m²	60/254,40 m²	56/119,84 m²	40/167,20 m²	44/115,72 m²	52/173,68 m²	40/167,20 m²	37/185,74 m²	52/173,68 m²	135/251,10 m²
Impregnacja powierzchni	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Fuga	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	autentyczny obraz fug	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza DLC00088–90, 94 autentyczny obraz fug DLC00084–87 DLC00091, 95	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza	Mikrofaza
Klasa użytkowa EN ISO 10874	23/32/41	23/32	23/32/41	23/32	23/32/41	23/32	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33		23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Trudnopalność EN 13501-1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Odporność na zaplamienia / i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania.*																
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02 (metoda 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W.																
Odpowiednia na ogrzewanie podłogowe	Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.																
Współczynnik oporu ciepła w (m²K)/W EN12667	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,015	≤ 0,015	≤ 0,015	≤ 0,015
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %
Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z Windmüller	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	20 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat
Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych na macie podkładowej PU	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat	+5 lat




Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia mieszkalne




Klasa użytkowa 32:
Średnio obciążone
pomieszczenia publiczne



Klasa użytkowa 33:
Mocno obciążone
pomieszczenia publiczne



Klasa użytkowa 41:
Słabo obciążone
pomieszczenia przemysłowe



Klasa użytkowa 42:
Średnio obciążone
pomieszczenia przemysłowe

*Dla wineo 600 obowiązuje:
odporność na zaplamienia EN 438-2
Materiał grupy 1 + 2: Poziom 5
Materiał grupy 3: Poziom 4




■ R 10 dotyczy wszystkich wskazanych dekorów z wyjątkiem „Heavy Metal”
■ Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji na stronie www.wineo-polska.pl/servis
■ Wszystkie przedstawione na ilustracjach dekory są reprodukcjami. Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w druku oraz zmian danych technicznych.



PODĄŻAMY WCIAŻ NAPRZÓD. ZAWSZE.

Dlatego każdego dnia pracujemy nad innowacjami oraz wynikami, które mogą więcej. Dlatego też mogliśmy wprowadzić na rynek przeróżne nowości, które obecnie znajdują się w wielu domach oraz obiektach. Na całym świecie.

Od pokoleń Windmüller stawia na rozwój i rodzinne więzi. Naszymi podłogami, materiałami i technologią przekonujemy ludzi, przedsiębiorstwa oraz rynek na skalę światową.

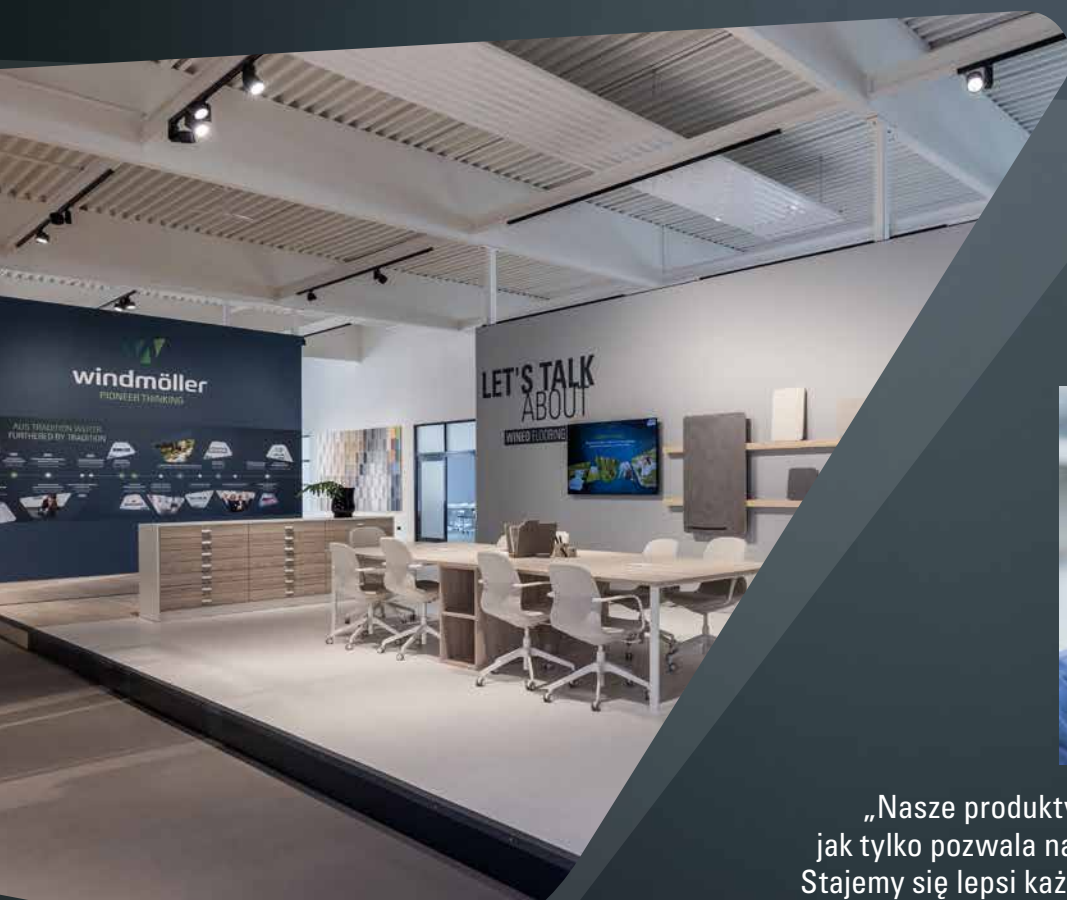

„Nasze produkty są zawsze tak długotrwałe, jak tylko pozwala nam na to obecna technologia. Stajemy się lepsi każdego dnia, ponieważ dążenie do zrównoważonego rozwoju jest naszym motorem.”

Matthias Windmüller
CEO Windmüller GmbH

Balanced Oak Lightgrey



Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Windmüller Polska Sp. z o. o.

ul. Mińska 38

54-610 Wrocław

Tel.: +48 71 37 40 260 - 61

Fax: +48 71 73 51 350

biuro@wineo-polska.pl

www.wineo-polska.pl

Przekazane przez:

Numer artykułu 20061116 | 04/2024

Member of



wineo